

SmartPRO T9000-PLUS 编程器




功能特点


异步烧录，专为量产设计

4 个编程站点相互独立，每个站点自动感应芯片，即插即写，没有同步等待时间，高速高效。

不待最后站点芯片插入，

第一站点已烧写完毕，因而生产效率甚至可以高于 8 座或 16 座量产编程器。

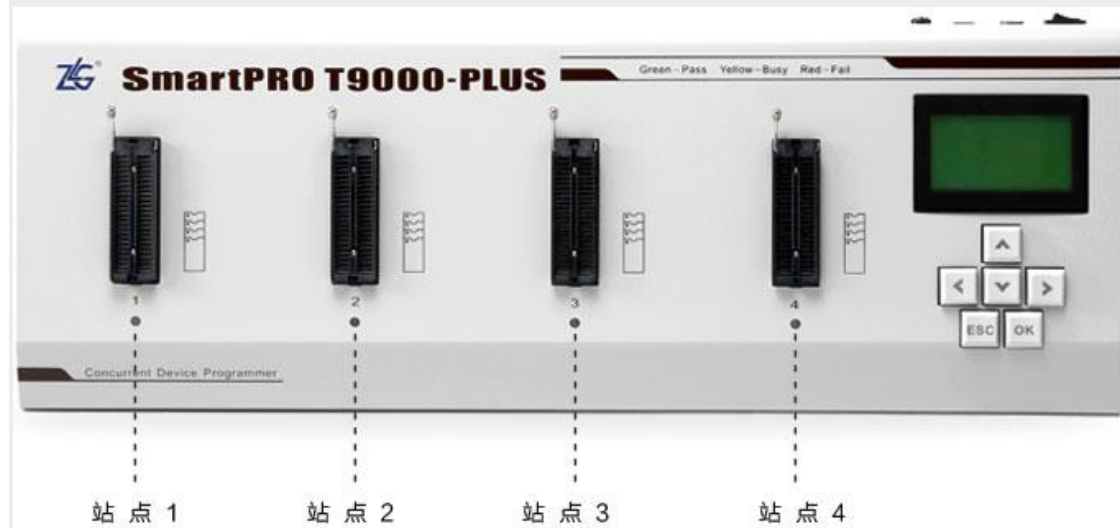

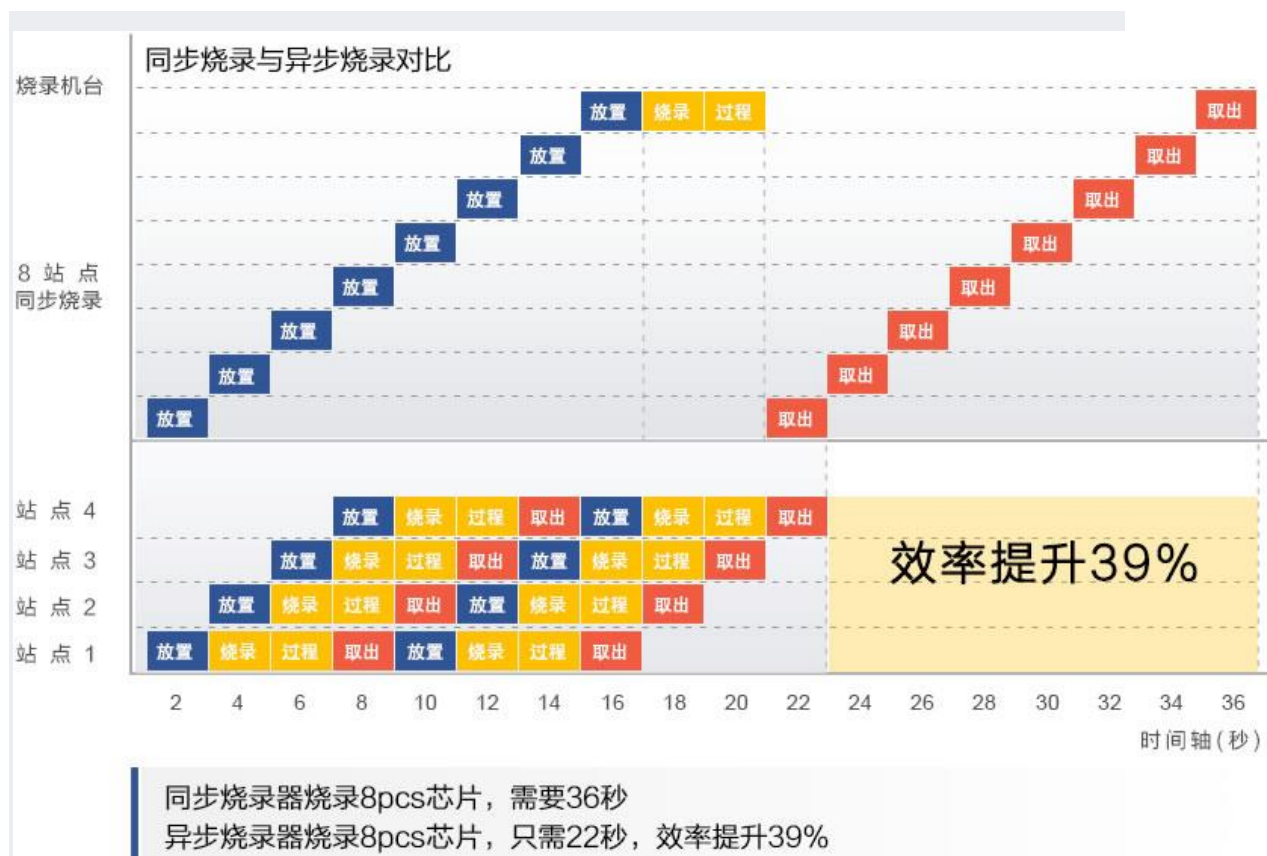

脱机量产，简化工人操作

产线动作越少，出错几率越低。简化工厂操作，提高生产效率，减少人为失误。

工程人员可以把制作好的“脱机工程”保存到 T9000-PLUS 机器本身的“内部电子盘”和

外接“CF 卡”中，让烧

录器成为“微电脑”，管理快速高效的烧录。



量身定制软件功能，联机交互更方便

使用 T9000-Plus 对应的 SmartPRO 编程器软件，可以轻松制作联机/脱机工程，若是研发

端或管理端有对生产端进行烧录控制

的需求，远程量产控制功能就是为此而生。另外，任何定制化的序列号编程需求，都能轻松

得到满足。

T9000-Plus 的 4 个编程站点都——对应编程器软件界面中，对于管脚连接、烧录状态等

可以直观的显示在各自范围内，可

以缓解烧录员的眼疲劳，提高人性化的同时，也能提高生产质量及效率。



规格参数

型号

SmartPRO T9000-PLUS

器件支持	EPROM、Paged EPROM、并行和串行 EEPROM、FPGA 配置串行 PROM、NOR FLASH 和 NAND FLASH 存储器、BPROM、NVRAM、CPLD、MCU、Firmware HUB、ARM、标准逻辑器件（TTL\CMOS）等，器件工作电压 1.8~9V
封装支持	DIP、SDIP、PLCC、JLCC、SOIC、QFP、TQFP、PQFP、VQFP、TSOP、SOP、TSOPII、PSOP、TSSOP、SON、EBGA、FBGA、VFBGA、μBGA、CSP、SCSP 等
联机通讯接口	USB 2.0(High Speed)
选择配置	适配器、CF 卡
电源输入	AC 100V-240V/47-63Hz
电源输出	24V/60W
主机尺寸	564mm×205mm×50mm（L×W×H）
内置电子盘	32Mb×4（标配）
CF 卡	4（标配）
操作系统	Windows NT/2000/XP/Win7/VISTA